
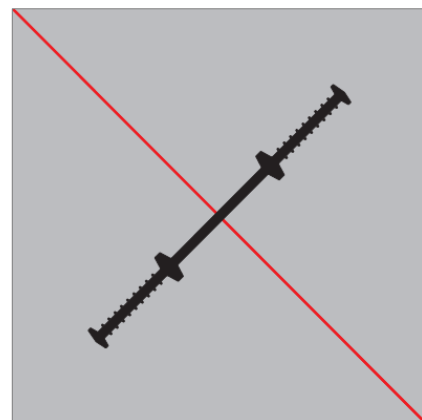


## Stortnaadvoegenband - binnenliggend - Rubber - DIN 7865

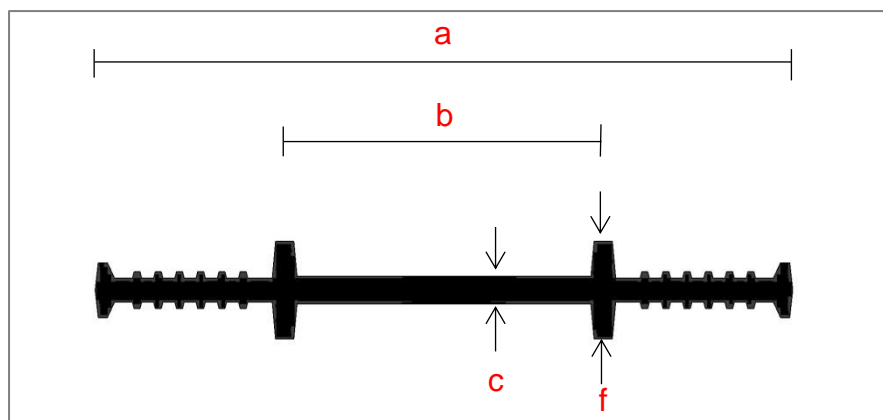

- beschrijving** SBR (**S**tyrol-**B**utadien-**R**ubber) Stortnaadvoegenband is samengesteld uit rubber, stabilisatoren, hulpstoffen en verouderingsbeschermingsstoffen. De eisen waaraan voegenbanden van dit materiaal moeten voldoen zijn vastgelegd in de norm DIN 7865. De door Schrumpf Bouwstoffen geleverde SBR-Rubber voegenbanden voldoen ruim aan de in deze DIN-norm gestelde eisen.
- toepassing**
  - bij lage temperaturen een hoge elasticiteit vereist is
  - het band in aanraking komt met water tot 80 graden Celsius
  - bij hogere waterdruk (minder vervorming)
  - een hoge chemische bestendigheid gevraagd wordt
- bevestiging** Met behulp van SBA voegenbandklemmen (groot) 6 stuks per meter met binddraad aan de wapening monteren
- laswerk** Laswerk door leverancier uit te voeren.
- verloren bekisting** Voor de FS serie zijn er verschillende uitvoeringen van verloren bekistingssystemen.

Rubber DIN 7865	Totale breedte	Breedte v/h rekgedeelte	Dikte v/h rekgedeelte	Hoogte v/d nokken	Aantal nokken	Rollengte (m1)
	<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>	<b>f</b>		
F 200	200	75	7	26	2	25
F 250	250	80	8	26	2	25
F 300	300	100	8	26	2	25