



Schrumpf verzinkte deuvel met Kunststof glijhuls



Verzinkte deuvel

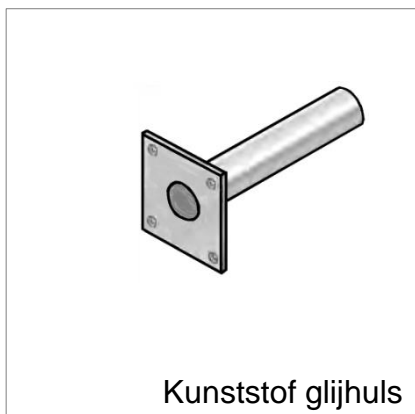

Kunststof glijhuls

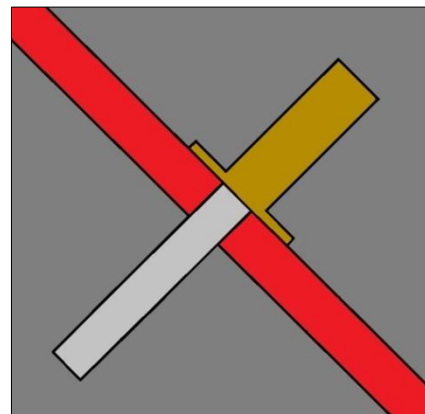

• beschrijving

Enkelvoudige verzinkte deuvel (S355) voor het opvangen van dwarskrachten in dilatatieverbindingen.

Uitvoering in R90 (F90) door middel van brandwerende manchetten.

M.b.v. deuvel type SBD-VD worden dilatatieverbindingen met dwarskrachten van verschillende sterkte eenvoudig en veilig gerealiseerd. De deuvel laat een verschuiving van de bouwelementen in de lengte-as van de staaf toe, tot een voegbreedte van 40 mm.


• voordelen

- Vermijden van hoogteverschillen in bouwelementen bij voegen.
- Eenvoudige en precieze montage aan de bekisting d.m.v. deuvluizen, een scheurvaste folie beschermt de huls tegen betoninfiltratie.
- Bij toepassing van glijhulzen is het niet nodig om in de bekisting of achteraf in de beton te boren.
- De montage op verloren bekisting kan in de fabriek worden gedaan.

• technische informatie


Technische informatie is op aanvraag

Schrumpf verzinkte deuvel met Kunststof glijhuls



• verzinkte deuvel

Type	Doorn ø (mm)	Doornlengte (mm)	Gewicht (kg. st.)
20/300 20/500	20 20	300 500	0,75 1,25
22/300 22/500	22 22	300 500	0,90 1,50
25/300 25/500	25 25	300 500	1,15 1,95
30/300 30/500	30 30	300 500	1,95 2,80



• kunststof glijhuls

Type	Toepassing i.c.m.	Hulslengte (mm)	Gewicht (kg. st.)	kleurcode
20/160 20/265	20/300 20/500	160 265	0,035 0,060	groen groen
22/160 22/265	22/300 22/500	160 265	0,040 0,065	oranje oranje
25/160 25/265	25/300 25/500	160 265	0,050 0,085	geel geel
30/160 30/265	30/300 30/500	160 265	0,055 0,090	zwart zwart



• brandwerende manchette

Type	Toepassing i.c.m. deuvel	Afmeting LxB (mm)	Sterkte t (mm)	Max. voegopening f (mm)
20/20 20/20	20 22	122 x 122 122 x 122	20 20	30 30
25/20 30/20	25 30	122 x 122 122 x 122	20 20	30 30
20/30 22/30	20 22	122 x 122 122 x 122	30 30	40 40
25/30 30/30	25 30	122 x 122 122 x 122	30 30	40 40
20/40 22/40	20 22	122 x 122 122 x 122	40 40	50 50
25/40 30/40	25 30	122 x 122 122 x 122	40 40	50 50