
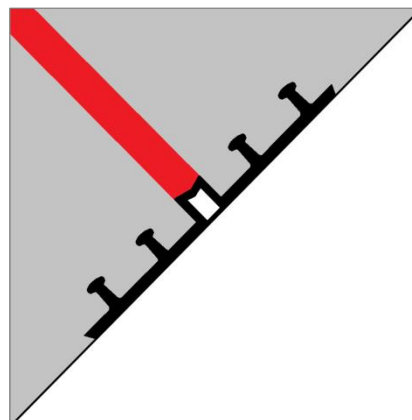


PVC Dilatatievoegenband Buitenliggend

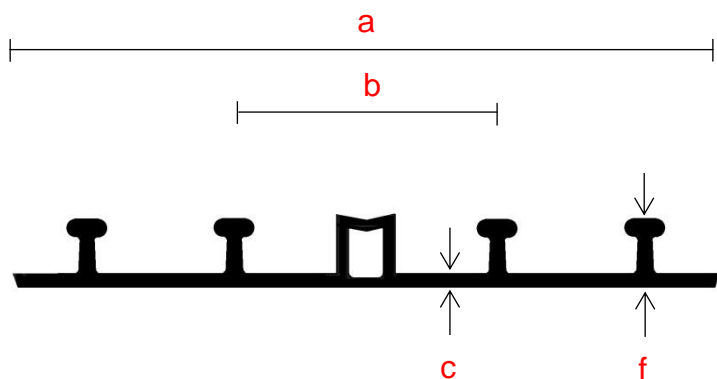

- beschrijving** Om een goede waterdichtheid van de constructie te kunnen garanderen, dient de bouwkundige dilatatie van een elastische afdichting voorzien worden. Deze wordt gevormd door een voegenband, die ter plaatse van de dilatatie in het beton wordt opgenomen. De functie van dilatatievoegenband is de optredende werking ter plaatse van de bouwkundige dilataties is de X, Y en Z zetting op te nemen. Het materiaal dat gebruikt wordt is niet bitumenbestendig.
- toepassing** Dilatatievoegenbanden zijn onmisbaar in bouwkundige dilataties met waterdruk, zoals bij kelders, zwembaden, parkeergarages, waterzuiveringsinstallaties, bruggen, viaducten en tunnels.
- rollengte** 25 meter
- bevestiging** Het dilatatievoegenband kan met behulp van een bekistingnagel aan het uiteinde aan het voegenband worden gefixeerd.
- laswerk** Laswerk door leverancier uit te voeren.
- verloren bekisting** Voor de AD-serie zijn verschillende uitvoeringen van verloren bekistingssystemen beschikbaar zodat meerdere vloervelden die gescheiden worden door een dilatatievoeg in één arbeidsgang gestort kunnen worden.

Type	Totale breedte (mm)	Breedte v/h rekgedeelte (mm)	Dikte v/h rekgedeelte (mm)	Hoogte v/d profielankers (mm)	Rollengte (m ¹)
	a	b	c	f	
AD-19	190	96	3	18	25
AD-24	240	110	3	18	25
AD-32	320	110	3	18	25