



### RVS krimpvoegprofiel met navulbare inlage

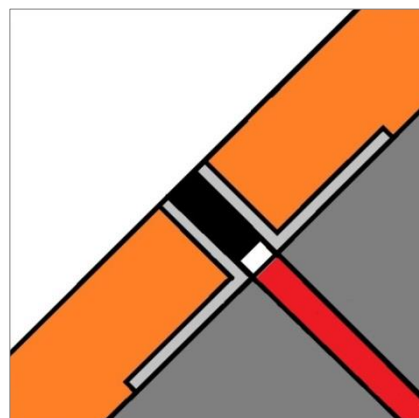

- **beschrijving** Frames van een tweedelig RVS-constructie met geperforeerd hoeklijnprofiel met gesloten celneoprene rubber-inlage.
- **toepassing** Als tegelvoerveldscheidingsprofiel in: supermarkten, luchthavens, stations, productie en opslaghallen en winkelcentra's.
- **voegbreedte** 8 of 13 mm
- **afwerkhoogte** Zie tabel
- **voegwerking** Zeer gering (mag niet als bouwkundige dilatatie toegepast worden)
- **profiellengte** 3 meter
- **materiaal** RVS
- **belastbaarheid**

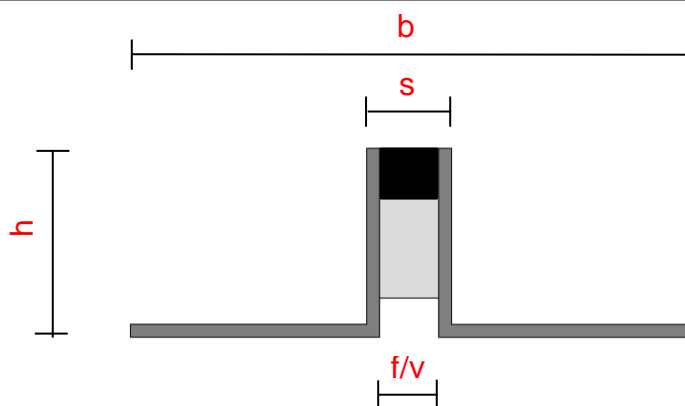

Type	Totale breedte (mm)	Breedte v/h zicht gedeelte (mm)	Hoogte (mm)	Voegbeweging (mm)	Hoeklijn (mm)	Profiellengte (m1)
	<b>b</b>	<b>s</b>	<b>h</b>	<b>f</b>		
2420 RVS – 8	85	8	20	minimaal	20 x 40 x 1,5	3
2425 RVS – 8	85	8	25	minimaal	25 x 40 x 1,5	3
2430 RVS – 8	85	8	30	minimaal	30 x 40 x 1,5	3
2440 RVS – 8	85	8	40	minimaal	40 x 40 x 1,5	3
2450 RVS – 8	85	8	50	minimaal	50 x 40 x 1,5	3
2460 RVS – 8	85	8	60	minimaal	60 x 40 x 1,5	3
2420 RVS – 13	90	13	20	minimaal	20 x 40 x 1,5	3
2425 RVS – 13	90	13	25	minimaal	25 x 40 x 1,5	3
2430 RVS – 13	90	13	30	minimaal	30 x 40 x 1,5	3
2440 RVS – 13	90	13	40	minimaal	40 x 40 x 1,5	3
2450 RVS – 13	90	13	50	minimaal	50 x 40 x 1,5	3
2460 RVS – 13	90	13	60	minimaal	60 x 40 x 1,5	3

# SCHRUMPF DILATATIEPROFIELEN

## BOUWSTOFFEN BV INTERIEURBESCHERMERS



E-mail: [info@schrumpf.nl](mailto:info@schrumpf.nl) - [www.schrumpf.nl](http://www.schrumpf.nl)

Ramgatseweg 9 F, 4941 VN Raamsdonksveer, tel : 0162-517700